

Программируемое реле времени

ПРВ-2н (недельный режим)

Руководство по эксплуатации

1. Назначение

ПРВ-2н предназначен для включения или отключения различных энергопотребителей в заданные пользователем моменты реального времени в выбранные дни недели.

2. Технические характеристики

Количество разрядов индикации: 4

Количество временных меток: 8 в каждом дне недели

Количество выходов: 1 (реле)

Максимально допустимый ток

нагрузки через реле: 10А (250В при cosφ≥0,4)

Напряжение питания: 220 (+10%)В, 50(±1)Гц

Потребляемая мощность, не более: 3 Вт

Крепление: DIN-рейка

3. Устройство и принцип работы

В реле времени используется микроконтроллер PIC фирмы MICROCHIP и часы реального времени с автономным питанием от литиевой батарейки. На встроенным светодиодном цифровом индикаторе отображается реальное суточное время или устанавливаемые значения. Управление исполнительным устройством происходит с помощью электромагнитного реле.

Установки пользователя вводятся в прибор с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства. Снизу устройства расположены винтовые зажимы для подключения питания устройства, а сверху выходы реле. Крепление прибора осуществляется на DIN-рейку.

При отключении питания все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти. Встроенные часы реального времени также будут работать без индикации. При кратковременном отключении питания выход отключится и включится в соответствии с запрограммированным интервалом. Светодиод «Выход» сигнализирует о том, что включено реле.

4. Установка часов реального времени

Для установки часов реального времени используется кнопка . Кнопкой выставляется необходимое значение.

Последовательно выбирается установка минут, часов и день недели.

5. Установка временных меток

- вход в режим установок и переключение устанавливаемых меток.

- выбор параметра для каждой метки.

- изменение заданного параметра.

На индикаторе будет отображаться день недели и номер устанавливаемой метки для соответствующего дня недели в формате dN:tN.

Временные метки tN имеют три состояния:

tN: -- метка отключена;

tN: ON метка включает выход(реле);

tN: OFF метка выключает выход(реле).

Последовательность меток не имеет значения.

Например:

t1—ON—06.00 t5—ON—12.00

t2—ON—09.00 t6—OFF—13.00

t3—OFF—07.00 t7—OFF—20.00

t4—OFF—10.00 t8—ON—18.00

При этих установках выход будет включен с: 06.00-07.00 09.00-10.00 12.00-13.00 18.00-20.00

Дни недели:

d1—понедельник

d2—вторник

d3—среда

d4—четверг

d5—пятница

d6—суббота

d7—воскресенье

Неиспользуемые метки можно отключить, установив на индикаторе для них прочерки. Состояние временной метки будет отображаться на индикаторе в моргающем состоянии. Выход из режима установок автоматически через 10 секунд после последнего нажатия любой из кнопок или после прохождения всех меток.

6. Правила хранения и эксплуатации

Прибор не предназначен для эксплуатации в условиях тряски и ударов, а также во взрывоопасных помещениях.

Нормальная работа прибора гарантируется при температуре воздуха, окружающей корпус прибора, от +5°C до +50°C и относительной влажности от 30 до 85%.

Приборы в упаковке предприятия изготовителя должны храниться в отапливаемых хранилищах при температуре от +5°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 85% при температуре +25°C.

В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

В процессе эксплуатации необходимо контролировать крепление прибора на DIN-рейке, состояние электрических соединений, а также удалять пыль с клеммных колодок.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации прибора – 24 месяца со дня продажи, но не более 3 лет со дня выпуска на предприятия-изготовителя. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель производит безвозмездно ремонт прибора в случае несоответствия его требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, подключения и эксплуатации.

Прибор не подлежит гарантийному обслуживанию в следующих случаях:

- окончание гарантийного срока хранения или эксплуатации.


- условия эксплуатации и электрическая схема подключения не соответствуют «Руководству по эксплуатации», прилагаемому к изделию.

- изделие имеет следы механических повреждений (нарушение пломбирования, нетоварный вид, подгорание силовых клемм с внешней стороны).

- наличие следов воздействия влаги, попадания посторонних предметов, пыли, грязи внутри изделия (в т.ч. насекомых).

- удара молнии, пожара, затопления. Отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля производителя.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание производится в месте приобретения при наличии настоящего Руководства и кассового чека.

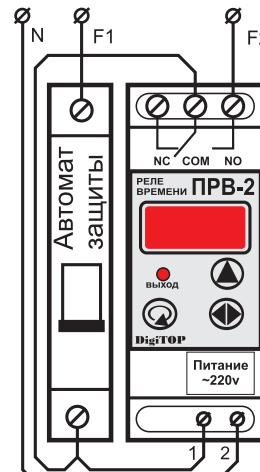

Монтажная схема
подключения реле





Схема
подключения реле



№ _____
Дата продажи _____

Габаритные размеры